


FICHE TECHNIQUE

RESSORT DE COMPRESSION

Groupe
18-10-02-00

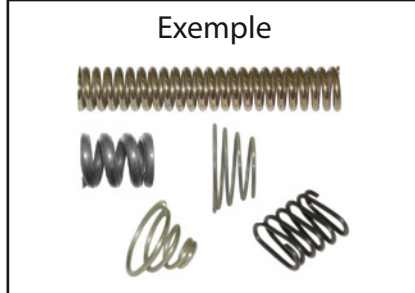

Données client

Type machine :

Demande de prix

No. série machine :

Commande

CODE : TY-VE x D1 x D2 x L1 x D3 x L2 x L3 x S x GS x GK

TY-VE Type de ressort :

A = fil rond

B = fil rectangulaire

D1 Diamètre de la spirale, voir figure.

D2 Plus petit diamètre de la spirale (si présent), voir figure.

L1 Longueur totale du ressort, voir figure.

D3 Diamètre du fil du ressort (type A).

L2 Longueur la plus courte (type B).

L3 Plus grande longueur (type B).

S Nombre de spirales.




GS Extrémité fraisée : OUI/NON.

GK Avec billes : OUI/NON.

DIMENSIONS


Type A

Fil rond

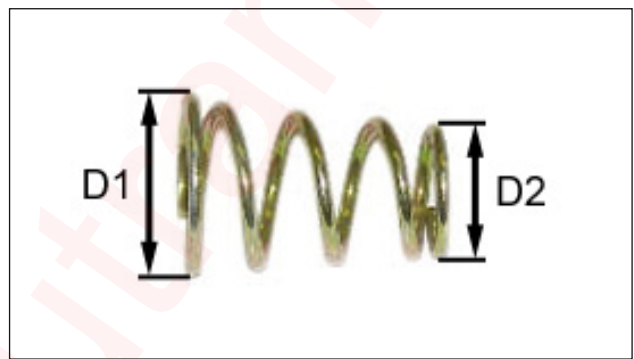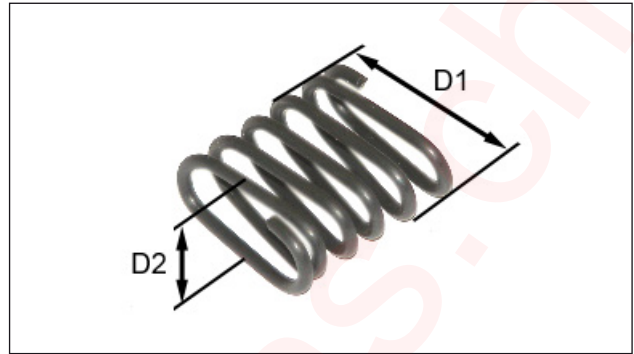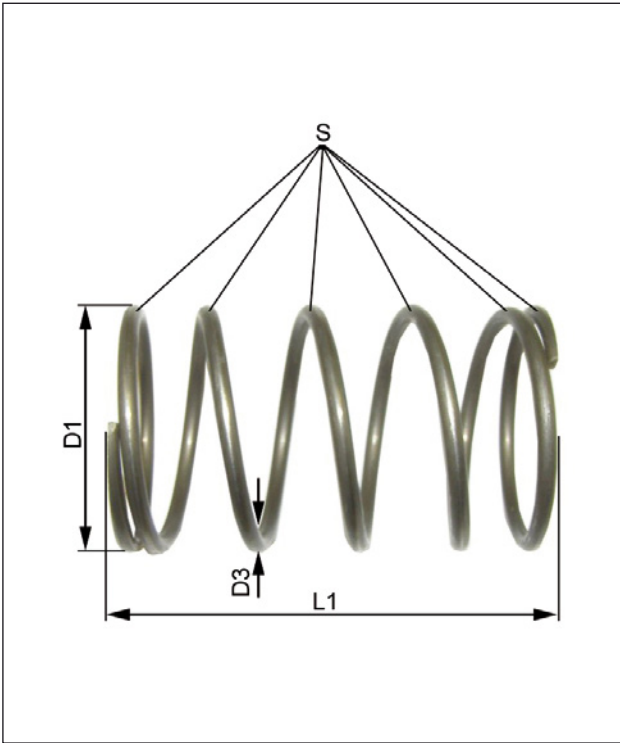

Type B


Fil rectangulaire

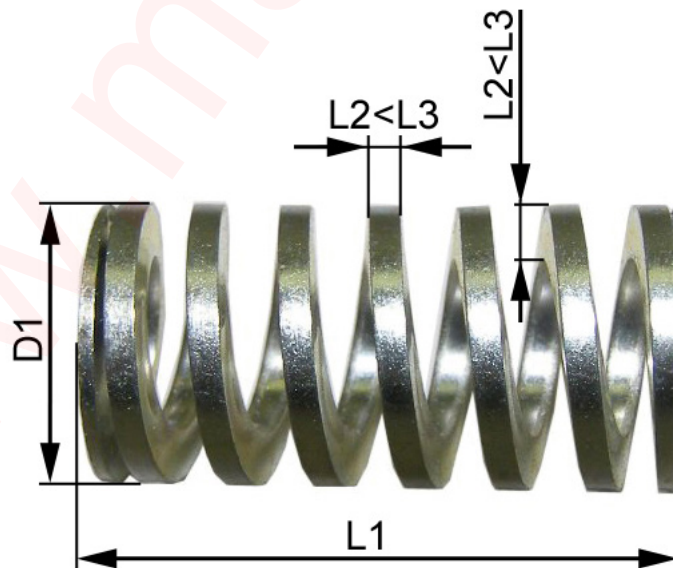

TECHNICAL SHEET

PRESSURE SPRING

Group
18-10-02-00

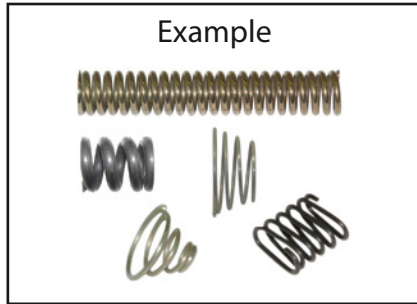

Customer details

Type machine:

Price inquiry

Serial n° machine:

Order

CODE: TY-VE x D1 x D2 x L1 x D3 x L2 x L3 x S x GS x GK

TY-VE Type of spring:

A = round thread

B = rectangular thread

D1 Diameter of the coil, see figure.

D2 Smallest diameter of the coil (if present), see figure.

L1 Total length of the spring, see figure.

D3 Coil thread diameter (if type A).

L2 Shortest length (if type B).

L3 Longest length (if type B).




S Number of windings.

GS Ground end: YES/NO.


GK Barrel finished: YES/NO.

DIMENSIONS

Type A
Round thread

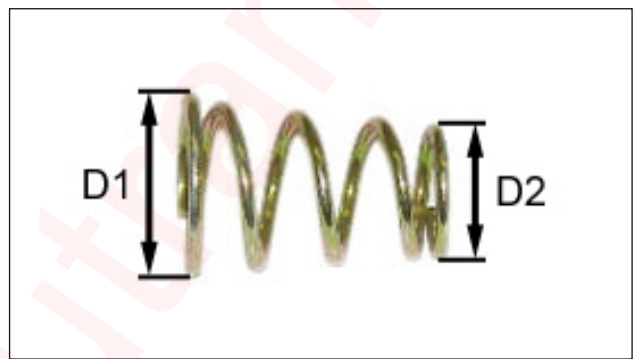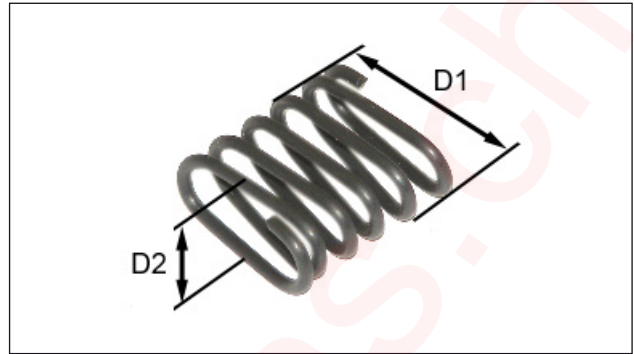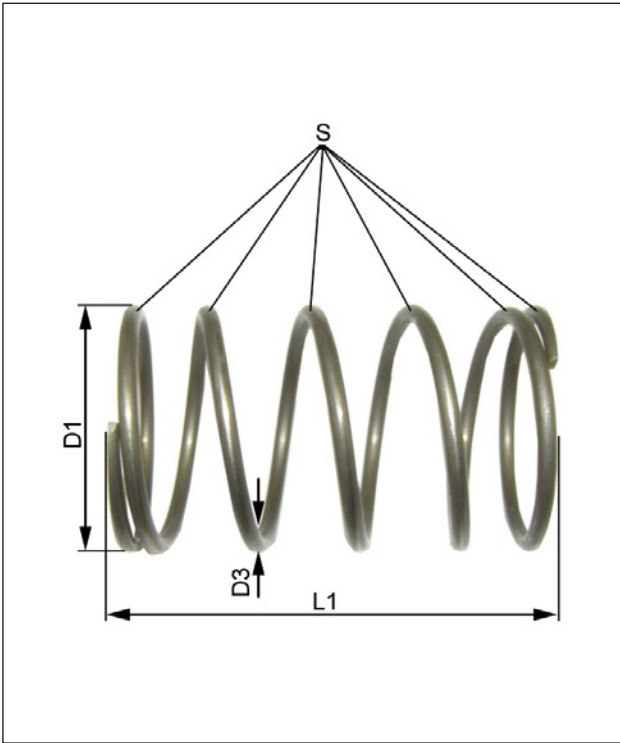

Type B
Rectangular thread

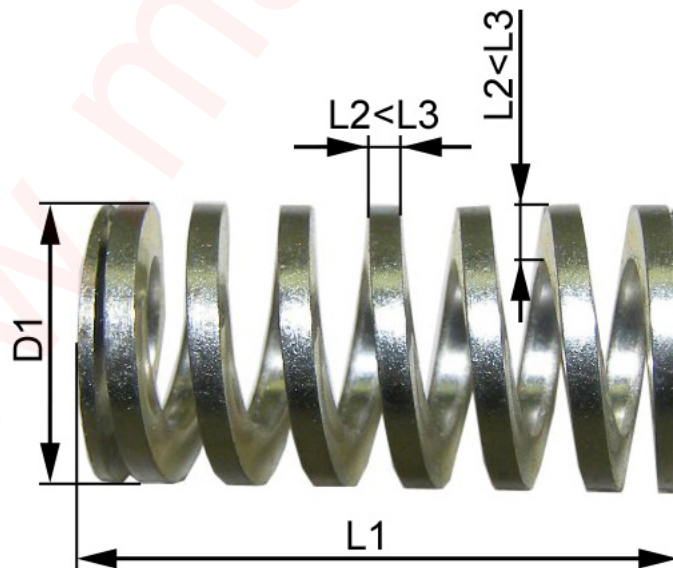

TECHNISCHES DATENBLATT

DRUCKFEDER

Gruppe

18-10-02-00

Beispiel



Kundendaten

Maschinentyp:

Preis-anfrage

Serien-Nr. Maschine:

Bestellung

CODE: TY-VE x D1 x D2 x L1 x D3 x L2 x L3 x S x GS x GK

TY-VE Feder Typ:

A = runder Draht

B = rechteckiger Draht

D1 Spiral – Durchmesser, siehe Abbildung.

D2 Kleinster Spiral – Durchmesser (wenn vorhanden), siehe Abbildung.

L1 Gesamtlänge der Feder, siehe Abbildung.

D3 Federdraht – Durchmesser (wenn Typ A).

L2 Kürzeste Länge (wenn Typ B).

L3 Längste Länge (wenn Typ B).




S Anzahl Windungen.

GS Geschliffene Spitze: JA/NEIN.

GK Gekugelt: JA/NEIN.

ABMESSUNGEN

Typ A
Runder Draht

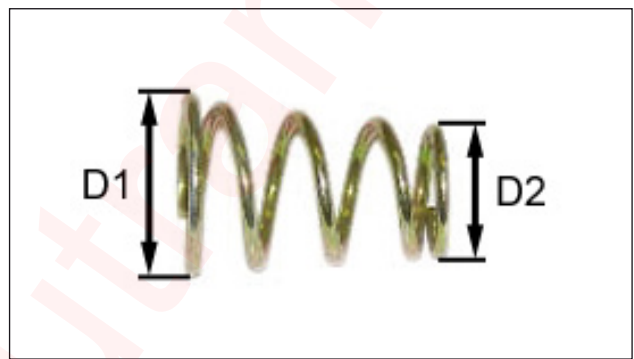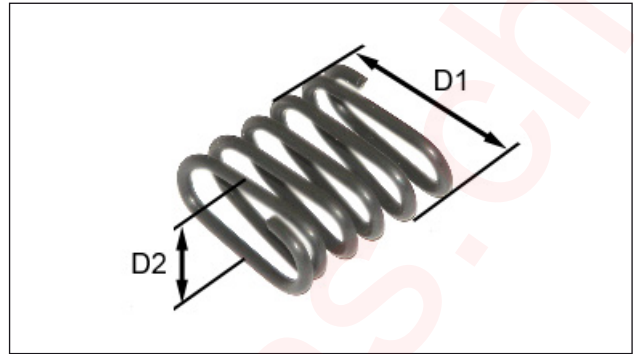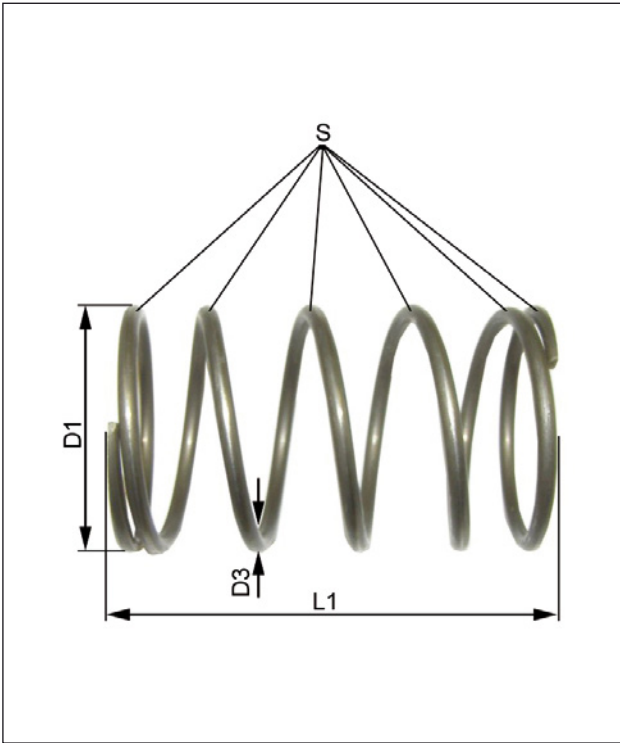

Typ B
Rechteckiger Draht

